


機台編號:A10
日期: 2025/08/15

客 戶	緯創		品 名		P7_3_BRIDGE-BOARD-RAIL-NEW-R_GB2		模 具 編 號		07-25022+F		機台噸位		100T				
機 種	ViKing B300		材 質		PC+ABS SABIC C6600-701 (原廠黑)		模 具 規 格		300*320*360		穴 數		1X2				
模具廠	大園		原料料號		31-27084-016		客 戶 料 號		542_0B90E_0011(成) 560.0B931.0001 (出貨)		宏塑料號		03-B0521-016(成)				
操作方式			■ 全自動 □ 半自動			機 械 手		■ 使用 □ 不用 ■ 取成品 ■ 取料頭				備 註					
料管溫度(± 15 °C)						射出壓力(± 15 %)						射出位置(±15 mm)					
射 嘴	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
250	260	255	255	250	245	1800	1500	2000	2000			48	40	20	18		
射出速度(± 15 %)						保壓	速度%	壓力Bar	時間(秒)	成型週期(秒)		37.5S		熔膠位置(mm)			
1	2	3	4	5	6	1	10	1200		冷卻時間(秒)		25		熔膠位置(mm)			
15	2	30	20			2				射出時間(秒)		7		標準工時(秒)		65S/1人	
烘料	溫度: 110~120 °C 時間: 3~4 Hrs					3				背壓(kgf/cm ²)		8		成品重量(克)		12.15g+料頭2.75g	
公模溫(°C) 70±10			■ 模溫機 □ 冷凍水 □ 普通水 □ 滑塊110 °C						母模溫(°C) 70±10			■ 模溫機 □ 冷凍水 □ 普通水					

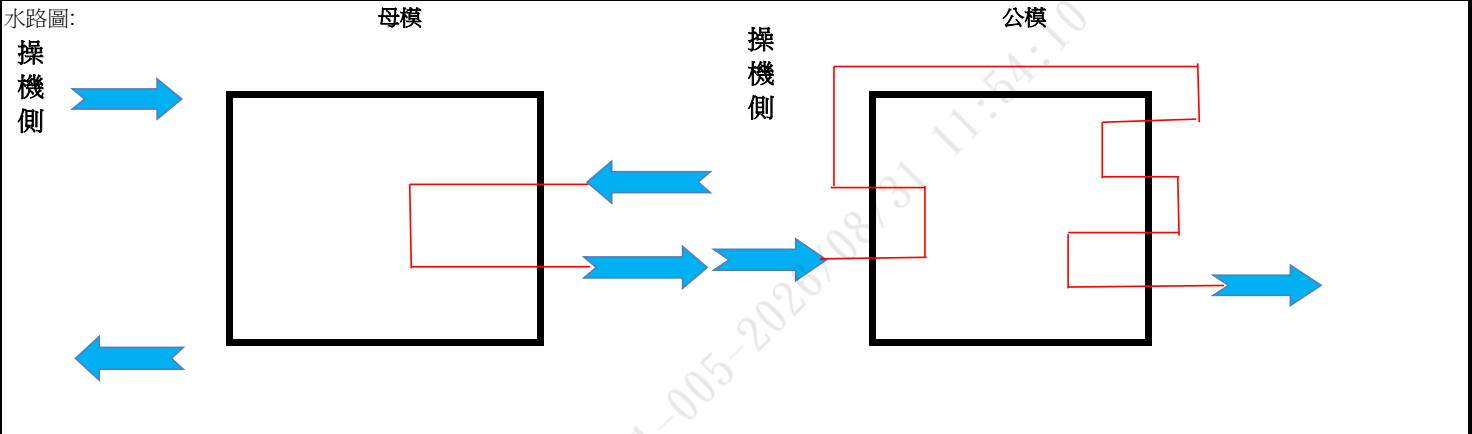

略圖:(單件料號/數量請填入)		作業說明:
		1.作業員將產品取出，放置工作台上。 2.將產品油污擦拭乾淨。 3.檢查成品有無縮水/毛邊/髒污/缺料/異色點/頂白/變形嚴重等不良現象,規格限度不可超過SIP規定範圍。 4.成型品重點量測尺寸請參見成型SIP。 5.不良品,請放入不良品箱。
		使用工具 :1.毛邊刀2.滾棒 3.斜口鉗 4.手套或手指套 5.去漬油。

備註	1.開機生產前: 1-1 確認成形材質(品名,料號,顏色)及塑料乾燥時間, 溫度. 1-2 清洗公母模面, 確認模面狀況,依照水路圖安裝水路管. 2.正常生產中, 需檢查模溫,料溫,背壓與原料烘料狀況. 成型條件與SOP不符時, 需請QC或工程人員確認符合品質要求並修正SOP. 3.停機時: 3-1 射盡料管內殘餘熔融塑料, 並清洗料管4.正常生產時禁止添加回料進行生產。										
	版 本	日 期	變 更				部 門	變 更 者			
00	2025/8/15	新版				EN	李明韋				
※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→ 4. 文管中心發行							核 准	審 核	製 表		
							黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明韋		



宏塑工業股份有限公司

加工作業標準書-成型加工

☐外製 ☒自制 (請製表者選擇)

客戶：緯創

日期:2025/08/15

文件編號：

頁次：

2/3

品名	P7_3_BRIDGE-BOARD-RAIL-NEW-R_GB2	機種	ViKing B300	加工工站：	成型加工
客戶料號	542_0B90E_0011(成) 560.0B931.0001 (出貨)	宏塑料號	03-B0521-016(成)	標準工時	65S/1人
				半成品料號	

包裝文件編號：

版本： 01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

<從模具中取出產品，全檢產品公母模面外觀>



規格說明:(工站流程/規格)

<作業步驟>人數1人 (註：手指都要戴手套或棉手套)

1.作業員取出產品,檢查產品外觀。

2.擦拭外觀

3.檢查產品外觀不可缺料，縮水，變形，全檢後擺放放入包裝箱內。

品質說明:

- 1.生產前，品管首件OK後，前10模為報廢品。
- 2.水口一定要削平，不可高出。
- 3.外觀不可有黑點、髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 4.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 5.產品不可以堆積。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.棉布

版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼
00	2025/8/15	新制	EN	李明章	2026.08.31

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明章

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：

客戶：緯創

頁次：

3/3

日期:2025/08/15

文件編號：

加工工站：

成型加工

品名	P7_3_BRIDGE-BOARD-RAIL-NEW-R_GB2	機種	ViKing B300	標準工時	65S/1人
客戶料號	542_0B90E_0011(成) 560.0B931.0001 (出貨)	宏塑料號	03-B0521-016(成)	半成品料號	

包裝文件編號：

版本： 01

圖示說明:(單件料號/數量請填入)

BOX
隔板
Tray(16格)21-11006-035
21-01992-050
21-05311-601320PCS/BOX
1SHIT/BOX
10SHT/BOX

規格說明:(工站流程/規格)

<包裝步驟>

- 1.產品Tray(16格)每320PCS套；
- 2.請放天地隔板,1PCS/箱,
- 3.工字封箱

品質說明:

- 1.產品外觀不可有髒污、毛邊、碰劃傷等不良。
- 2.作業人員須全程戴手套或手指套。
- 3.產品不可以堆積及互壓情形。
- 4.外箱標識須清楚字體清晰。
- 5.包裝箱不可有變形及破損現象。

使用工具:

- 1.手套或手指套。
- 2.封箱膠台。

版本	日期	變更	部門	變更者	變更號碼
00	2025/8/15	新制	EN	李明韋	2026-08-31
					D.C.C
					供管制中

※表單流程: 1. 工程單位製表→ 2. 製造 / QC單位審核→ 3. 工程主管核准→
4. 文管中心發行

核准	審核	製表
黃靖峰	林寶和/簡恭暉	李明韋

表單編號：GB-04-017-01

電子簽核碼：